
Политика безопасности паролей

Настройки производятся в справочнике **SecurityConfig - Настройки безопасности**.

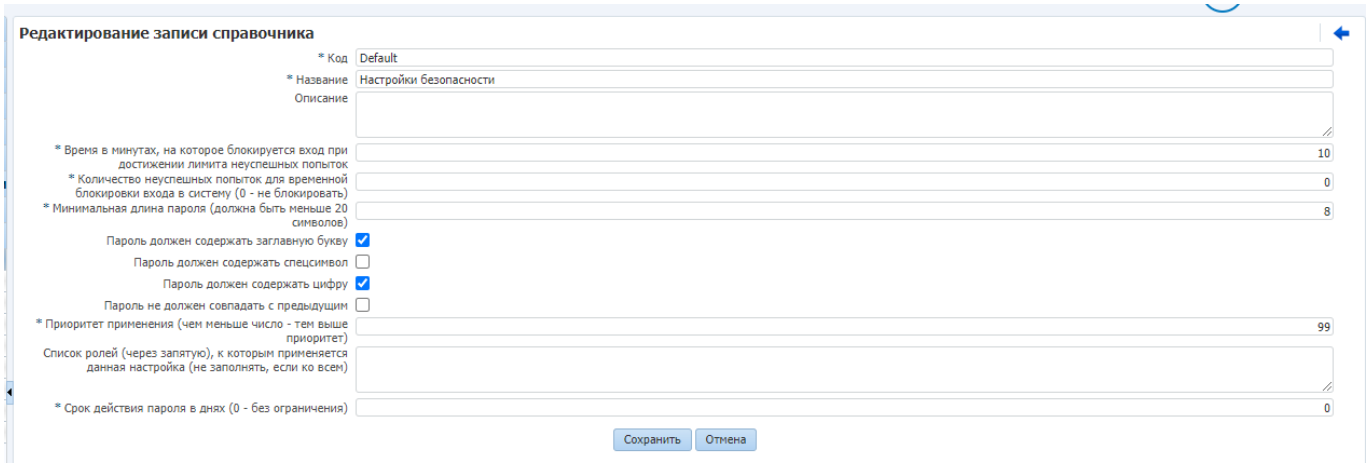


Можно указать параметры пароля: длину, обязательность заглавной буквы, спецсимвола, цифры. Может ли совпадать пароль с предыдущим. Предыдущий пароль, это пароль, установленный пользователем, а не сброшенный администратором. Пароль может быть ограничен сроком действия. Можно заблокировать пользователя на определенное время при указанных в настройках количестве неуспешных попыток входа в систему. Приоритет применения (чем меньше число - тем выше приоритет) и список ролей (через запятую), к которым применяется данная настройка (не заполнять, если ко всем)


Можно создать несколько разных записей в справочнике для разных параметров пароля в зависимости от роли пользователя (роли пользователя берутся из поля **код** справочника **ROLESACC**). Если у пользователя несколько ролей, и для этих ролей есть разные политики безопасности, то будет использоваться политика, у который указан высший приоритет (минимальное число). При добавлении пользователю новой роли, для которой используется более высокий приоритет политики безопасности, то пароль будет сброшен для установки с новыми параметрами.


Запись с кодом Default переименовывать и удалять нельзя.

В зависимости от настроек безопасности (Параметр **Срок действия пароля в днях**), после смены пароля в пользователе будет проставлена дата - Срок действия пароля (последний день действия пароля).

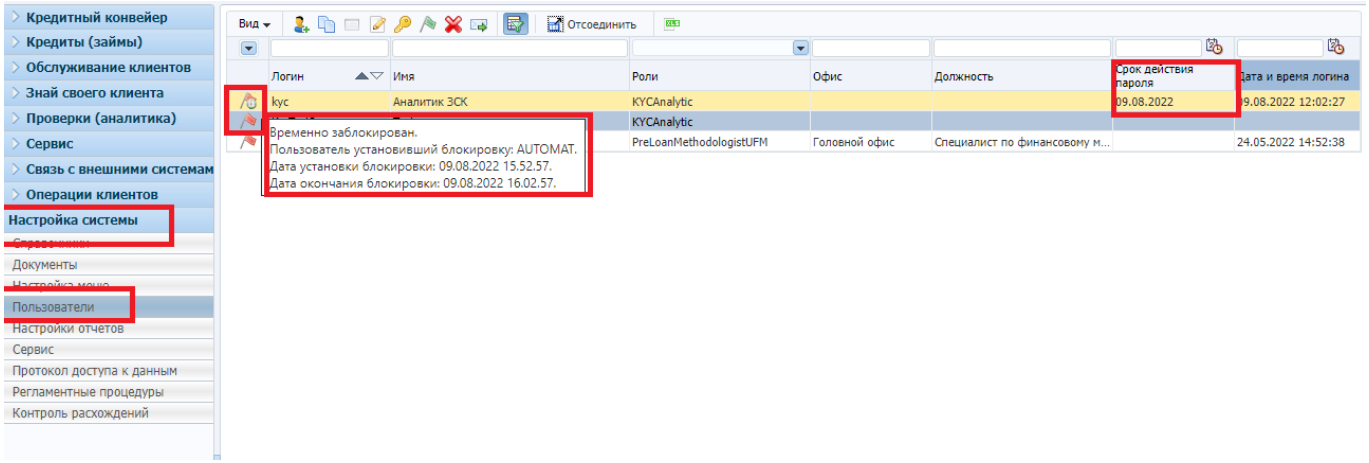


Эта дата также видна внутри карточки пользователя и доступна для редактирования администратором:

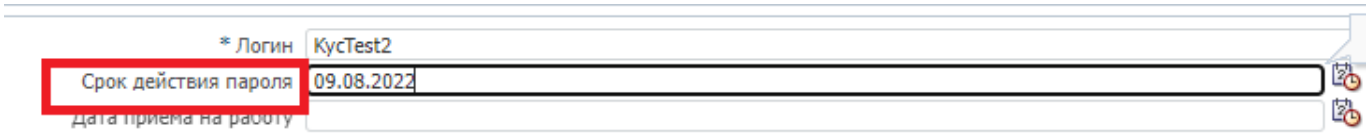

Для изменения параметров пароля необходимо сбросить пароль пользователя

Если настроены параметры Количество неуспешных попыток для временной блокировки входа в систему и Время в минутах, на которое блокируется вход при достижении лимита неуспешных попыток, то после указанного количества неуспешных попыток вход в систему пользователю будет заблокирован.

Администратор по иконке Временно заблокирован сможет увидеть время блокировки и окончание блокировки. При необходимости администратор может сбросить пароль и снять блокировку, выбрав пользователя в списке и нажав кнопку Снять блокировку.

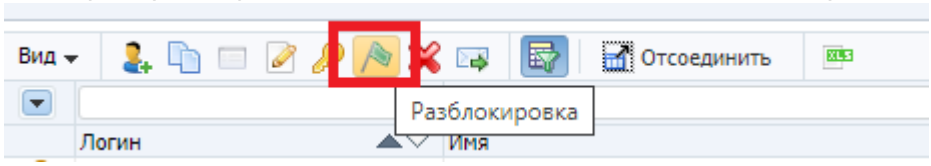

При изменении настройки: **Срок действия пароля,** изменения вступят в силу при изменении пароля пользователи. Текущая дата **Срок действия пароля** не изменится.

При изменении настройки: **Время в минутах, на которое блокируется вход при достижении лимита неуспешных попыток**, изменения вступят только для новых блокировок. Для уже установленных блокировок время не изменится.

From: https://libr.prbank.ru:7165/ - Википедия
Permanent link: https://libr.prbank.ru:7165/doku.php?id=%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81:admin:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Last update: 2022/09/07 18:23